
产品使用说明书


Product Instruction Manual

新能源检测仪



江西瀚智技术有限公司

Jiangxi Hanzhi Technology Co., Ltd.

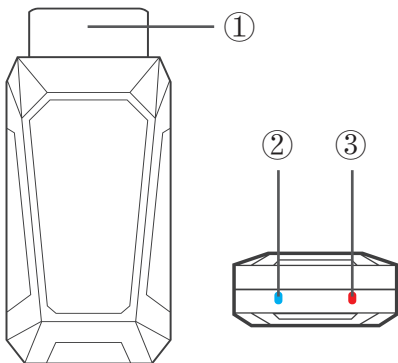


产品介绍:


- ① OBD-16接口(连接车辆OBDII诊断座)
- ② 信号指示灯
- ③ 电源灯

OBD接口指示

不同车辆OBD连接器分布在不同部位,如下图所示。

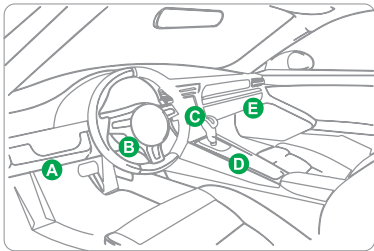

找到车辆OBD接口后将产品插入,并连接上APP

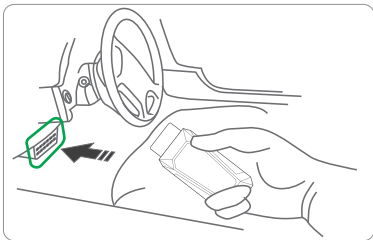

安卓系统下载：

方法一： 请使用浏览器扫描二维码，然后点击下载 链接安装应用程序。



SynTrek




方法二： 使用谷歌商店搜索SynTrek然后点击下载APP。



ios系统下载：

打开APP Store商店搜索SynTrek下载应用程序。



SynTrek



1. 软件激活

首先, 请检查网络连接畅通, 运行SynTrek。输入产品序列号和激活码即可完成绑定。




The image shows the SynTrek app's activation screen. At the top is the SynTrek logo. Below it are two input fields: '产品序列号' (Product Serial Number) and '激活码 (默认值: 123456)' (Activation Code (Default Value: 123456)). A red rectangle highlights the '产品序列号' field. Below the input fields is a green '登录' (Login) button, and at the bottom is a smaller link that says '跳过登录' (Skip Login).

点击“添加新产品”, 输入序列号(S/N)和激活码[可从产品上获取]。


2. 蓝牙连接

进入首页后,点击右上角蓝牙标志,颜色变绿色后代表蓝牙连接成功。

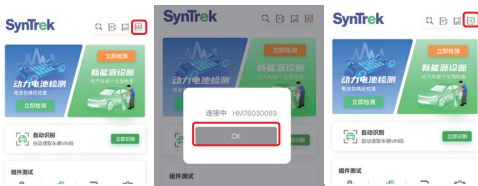

3. 软件程序

激活产品后点击下载中心模块,进入应用商店下载您需要车辆功能。



4. 诊断反馈

当您在诊断操作中遇到软件问题时, SynTrek允许您立即发送诊断反馈, 并自动附加诊断数据日志。要发送诊断反馈:

1. 点击我的, 再点击帮助与反馈图标。
2. 选择问题类型。
3. 写下问题的描述。
4. 点击提交发送反馈。



产品参数

操作系统	安卓 & IOS
连接方式	蓝牙 5.4
输入电压	DC 12 ~ 30V
操作温度	-20 ~ 70°C (14-158°F)
储存温度	-40 ~ 85°C (40~158°F) 相对湿度:<90%
尺寸	115mm *48mm* 25mm 相对湿度:<90%
净重	71g

保修单

保修条例:SynTrek的一年有限保修在以下情况下不提供保修:

- 1.保修期外不提供保修服务。
- 2.因安装不当或操作不当造成的产品损坏。
- 3.自行改装、更换内部零件等人为损坏等。
- 4.因自然灾害、事故、液体注入等原因而损坏的产品。

江西瀚智技术有限公司
Jiangxi Hanzhi Technology Co., Ltd.

地址:深圳市龙岗区坂田街道贝尔路神州电脑大厦0753号
邮编:338000
电话:139 6773 3587